


схема расположения крепления



декоры:

АЛЮ	соответствует серебристо-серый RAL 9006 муар
ШВАРЦ	соответствует черный RAL 9005 матовый
ОРО	соответствует жемчужно-золотой RAL 1036 муар

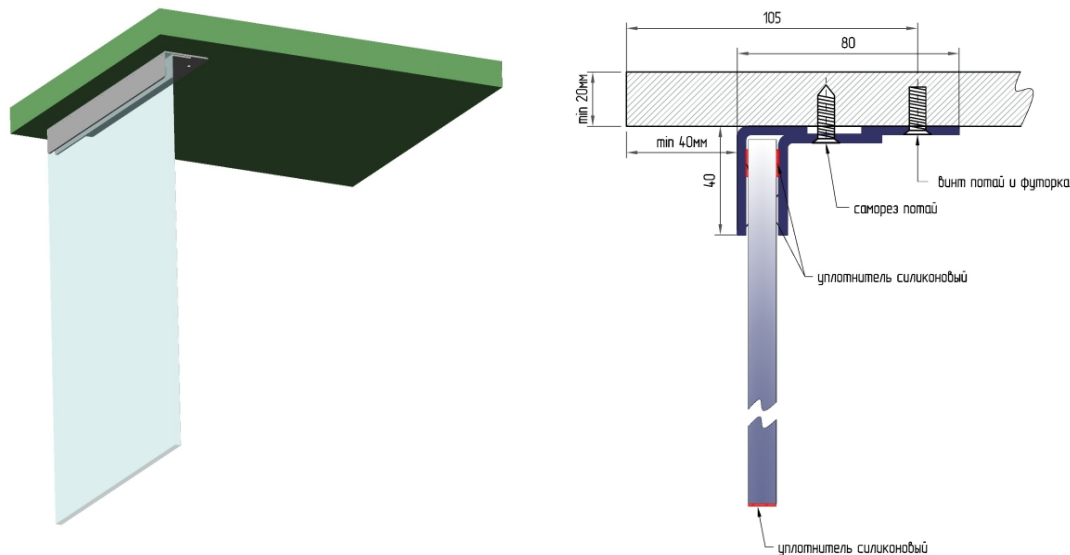

размер крепления	390мм	590мм	890мм
общий вид			
чертеж			
комплектующие к комплекту	Футорка мет.D8, M6x17- 3шт.	Футорка мет.D8, M6x17- 4шт.	Футорка мет.D8, M6x17- 6шт.
	Винт(потай) 6*16 - 3шт.	Винт(потай) 6*16 — 4шт.	Винт(потай) 6*16 — 6шт.
	Саморез арт.9051 нерж.сталь A2, 4,8x20мм - 3шт.	Саморез арт.9051 нерж.сталь A2, 4,8x20мм — 4шт.	Саморез арт.9051 нерж.сталь A2, 4,8x20мм — 6шт.
	Уплотнитель для стекла сил. №1 — 1,5 метра	Уплотнитель для стекла сил. №1 — 2 метра	Уплотнитель для стекла сил. №1 — 3 метра

Боковые опоры из закаленного стекла могут использоваться со следующими видами столешниц:

- столешницы из ламината всех серий в толщине от 20мм
- столешницы из искусственного камня в толщине от 20мм
- столешницы из Ceralap (общая толщина от 40мм)
- столешницы из стекла с подложкой ДСП (общая толщина от 30мм)
- столешницы из Quarzelan от 40мм с обработкой подложки ДСП шириной 200мм в зоне установки крепления
- столешницы из Comract от 40мм с обработкой подложки ДСП шириной 200мм в зоне установки крепления