




## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛЯНОЙ СТОЙКИ К СТОЛЕШНИЦЕ:

### Монтажный профиль



### Декоративные крепления

- при ширине стойки до 400 мм - 2 шт
- при ширине стойки от 400 до 900 мм - 3 шт
- при ширине стойки от 900 до 1200 мм - 4 шт

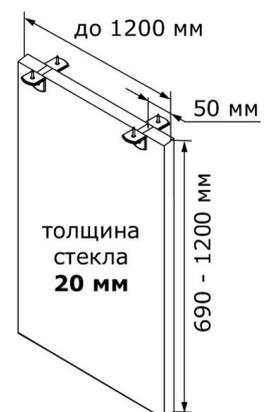

**Боковые стойки из закаленного стекла без декора** толщиной 10 мм / 20 мм устанавливаются на пол на прозрачный силиконовый профиль, соединяются со столешницей при помощи декоративных крепежей или металлического профиля (по выбору клиента). В качестве материала используется закаленное прозрачное осветленное стекло без декора. Силиконовый прозрачный профиль прилагается к каждой опоре и входит в стоимость.


#### Максимальная нагрузка на одну опору:

для боковой опоры толщиной 10 мм - 150 кг  
для боковой опоры толщиной 20 мм - 200 кг

**Внимание:** Боковые стойки из стекла продаются только в комплекте со столешницами LIGRON.

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:

### Монтажный профиль

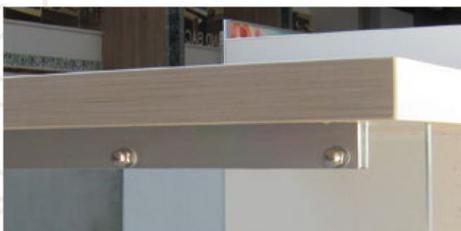

цвет:

цвет алюминий

### Декоративные крепления



цвет:

хром полированный

титановое покрытие (под золото)



БОКОВЫЕ  
СТОЙКИ

## ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА СТОЛЕШНИЦЫ ДО ОПОРЫ

Во избежание провисания столешницы рекомендуется не превышать максимально допустимые размеры столешниц.

### Столешницы толщиной 60 мм (42 кг/кв.м):



$L \leq 1500$  мм,  
 $B \leq 1200$  мм

### Столешницы толщиной 40 мм (29 кг/кв.м):

$L \leq 1200$  мм,  
 $B \leq 1200$  мм

### Столешницы толщиной 20 мм (14 кг/кв.м):

$L \leq 900$  мм,  
 $B \leq 900$  мм

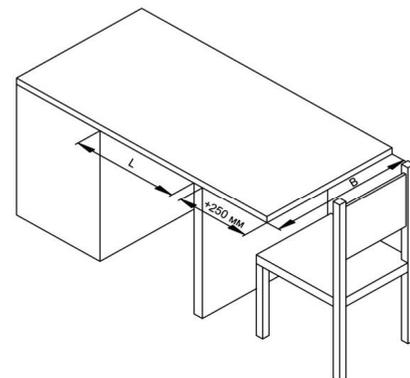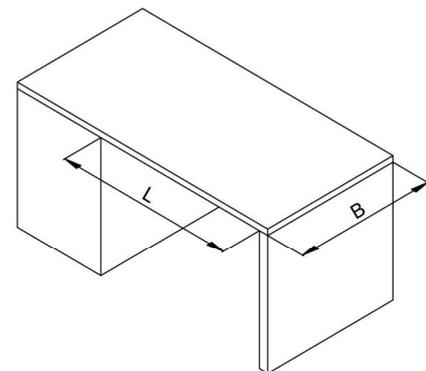

### Внимание:

Максимальные размеры столешницы любой толщины можно увеличить за счёт запланированного нависания от опоры.

Допустимое нависание столешницы без поддержки: 250 мм



Вся техническая информация и информация по размерам на странице 320.



Дополнительная информация по боковым стойкам из стекла содержится в брошюре «Боковые опоры из металла и стекла для столешниц из ламината. Столы из ламината».



**Боковые стойки из декорированного закаленного стекла** толщиной 10 мм / 20 мм, устанавливаются на пол на прозрачный силиконовый профиль, соединяются со столешницей при помощи декоративных крепежей или металлического профиля (по выбору клиента). В качестве материала используется декорированное закаленное прозрачное осветленное стекло (L-Glass). Силиконовый прозрачный профиль прилагается к каждой опоре и входит в стоимость. Декор наносится керамическими чернилами и впекается в стекло. Полная коллекция декоров представлена в каталоге Vitrodesign® Double и на сайте [www.l-glass.ru](http://www.l-glass.ru). Возможен индивидуальный рисунок.

**Изображение может быть полноцветным и покрывать всю поверхность стекла, а может быть фрагментарным - с частично запечатанной поверхностью.**



БОКОВЫЕ  
СТОЙКИ

АМ